

**matev**



# SRM SF

Sněhové radlice

matev

# SRM-SF



# SRM

## Sjízdné silnice a cesty bez sněhu

### Skutečný nepřítel závějí a zmrazků

Robustní radlice SRM-SF s výškou 61 nebo 75 cm jsou vyrobené z odolné oceli a jejich spodní břity jistí pružiny, proto jsou perfektními pomocníky při profesionální zimní údržbě komunikací v soupravě s kompaktními traktory o výkonu od 17 do 42 kW. S přispěním výkyvného závěsu a hydraulického nastavování úhlu odhrnují sníh z povrchu naprosto čistě. Před možným poškozením je chrání spodní břit, dělený na menší segmenty jednotlivě jištěné pružinami. V případě, že některá část břitu najede na překážku, sklopí se, a po jejím překonání se silou jisticí pružiny zase vrátí zpět do své pracovní polohy.




### Rozsáhlá nabídka příslušenství

Robustní stírací břity jsou vyrobeny z Hardoxu, který se vyznačuje minimální náchylností k opotřebení. Pro bezpečnější odhrnování podél bočních překážek k radlicím dodáváme volitelné boční chrániče a dorazy, které ochrání zejména krajní části pružinami jištěných břitů.

S volitelnými plazy, případně kopírovacími kolečky a s pryžovými nebo polyuretanovými břity si můžete radlici přizpůsobit přesně na míru aktuálním provozním podmínkám.

### Správná velikost pro každý traktor

s pracovním záběrem od 140 do 220 cm.

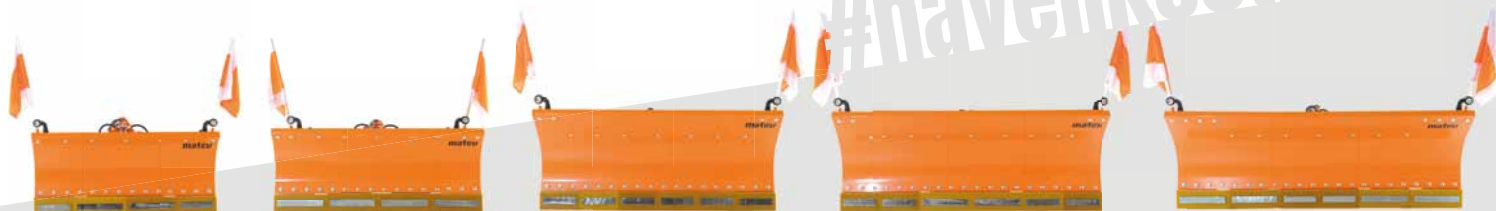


#navelikostizáleží

# #zimánámsvědčí

## Snadné připojování

S výškově stavitelným rychloupínacím trojúhelníkovým uchycením uzpůsobeným pro různé kategorie závěsu radlice snadno a rychle uchopí i odloží prakticky jakýkoliv traktor.

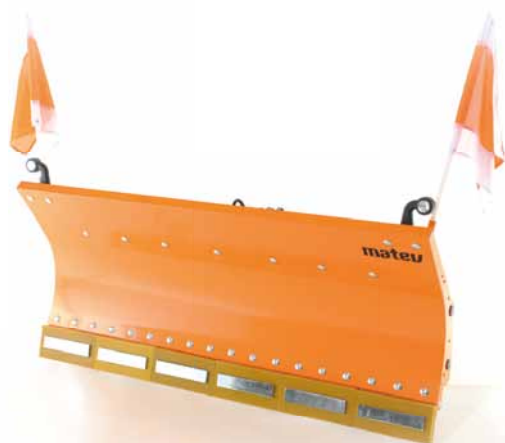

## Bezpečnost

Ideálním doplňkem k vaší šípové radlice jsou varovné praporky a poziční osvětlení, neboť umožňují její nasazení na veřejných komunikacích a cestách v souladu s pravidly silničního provozu.

## Technické údaje

	SRM-SF 140	SRM-SF 160	SRM-SF 180	SRM-SF 200	SRM-SF 220
Rozměry (délka/šířka/výška v mm)	580/1400/610	580/1600/610	700/1800/750	700/2000/750	700/2200/750
Pracovní záběr	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm
Pracovní záběr radlice v úhlu	1212 mm	1382 mm	1555 mm	1726 mm	1898 mm
Výška radlice	610 mm	610 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Tloušťka radlice	3–10 mm	3–10 mm	3–10 mm	3–10 mm	3–10 mm
Hmotnost	188 kg	209 kg	242 kg	264 kg	277 kg
Natočení radlice / úhel	hydr. / 30,3°	hydr. / 30,3°	hydr. / 30,3°	hydr. / 30,3°	hydr. / 30,3°
Nárazníky	✓	✓	✓	✓	✓
Poziční osvětlení	○	○	○	○	○
Výstražné vlajky	○	○	○	○	○
Opěrné plazy / kolečka	○ / ○	○ / ○	○ / ○	○ / ○	○ / ○
Gumový / polyuretanový břit	○ / ○	○ / ○	○ / ○	○ / ○	○ / ○

✓ – standardní výbava, ○ – volitelná výbava



## matev – v čele inovací

Již přes 50 let je matev značkou inovativních strojů, příslušenství a nářadí pro traktory. S nadšením vyvíjíme kvalitní komunální techniku pečující o zeleň a ostatní plochy i pro zimní údržbu. S naší technikou se traktory uplatní při jakémkoli využití.

### matev GmbH

Nürnbergger Str. 50  
90579 Langenzenn | Německo  
Telefon +49 (0) 9101 9087-0  
[www.matev.eu](http://www.matev.eu) | [info@matev.eu](mailto:info@matev.eu)

Váš prodejce:

**Sledujte nás!** [f](#) [@](#) [v](#)

Oficiální dovozce do ČR



STROM PRAHA a.s.  
Lohenická 607  
190 17 Praha 9-Vinoř  
[www.strom.cz](http://www.strom.cz)